

## Technische Informationen

Stand: Januar 2007 – technische Änderungen vorbehalten

### Schlüsselschalter SS60-DI-Z



**RoHS-konform**  
gemäß 2002/95/EG

Einbau-Schlüsselschalter aus geschliffenem V2A Edelstahl. Zwei Schaltkontakte als Wechsler ausgeführt. Rast- oder Tastfunktion lieferbar. Lieferbar ohne Zylinder, mit Standard- oder Sicherheitszylinder (jeweils mit drei Schlüsseln).

**DI:** Ein Dauerkontakt und ein Impulskontakt.


**Z:** mit Standardzylinder

**Gehäuse:** 90 X 90 X 45 mm.  
V2A Edelstahl geschliffen.

**Kontakte:** 2 Wechsler, 30 VDC, 0,3 A.



**Anschluss:**

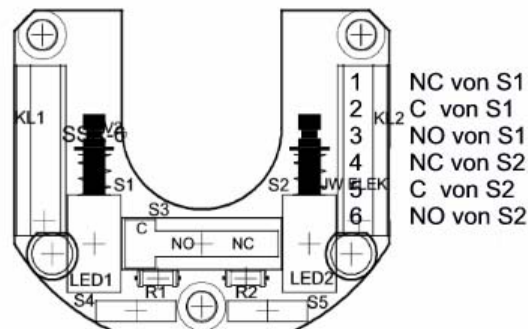

### Bestellhinweis

Unsere Schlüsselschalter sind mit verschiedenen Kontaktarten und Zylindertypen lieferbar.

Und so setzt sich die Bestellbezeichnung zusammen:

<b>SS60</b>	-	<b>D</b>		<b>I</b>	-	<b>Z</b>
Typ		Kontakt 1		Kontakt 2		Zylinder Typ

Kontakt 1 und Kontakt 2:  
D= Dauerkontakt; I=Impulskontakt

Zylinder:  
OZ= ohne Zylinder  
Z= mit Standardzylinder und 3 Schlüsseln  
SZ= mit Sicherheitszylinder, 3 Schlüsseln und Sicherungskarte