

Stand: November 2007 – technische Änderungen vorbehalten.




LED Signalleuchte SL 1-K-60-NN-C

Elegante Signalleuchte in V2A Edelstahl. Haube aus schlagfestem Polycarbonat. Hohe Auffälligkeit durch Kontrastwirkung. Vier einstellbare Signalfunktionen (Dauerlicht, Blinklicht, einfacher und achtfacher Blitz). Beständig gegen Öl und zahlreiche Chemikalien. Elektronische Strombegrenzung und Überspannungsschutz. Einsetzbar als Zimmersignalleuchte, Warnanzeige an Rolltoren und Schranken, Besetzt-Anzeige, uvm. Direkte Ansteuerung durch SPS möglich.

NN: Angabe der Betriebsspannung, **12** = 12 VDC, **24** = 24 VDC
C: Angabe der Signalfarbe **RD**=ROT **GN**=GRÜN **YE**=GELB **BL**=BLAU **WT**=WEISS



- Maße: Durchmesser 85 / 60 mm, Höhe 60 mm.
- Betriebsspannung: 12 oder 24 VDC
- Stromaufnahme: 12 VDC: 80 mA
24 VDC: 40 mA
- Leuchtmittel: 12 LED. Lebensdauer ca. 100.000 Betriebsstunden
- Schutzklasse: IP 54
- Anschluss: Kabeleinführung seitlich durch Kabelverschraubung M12.

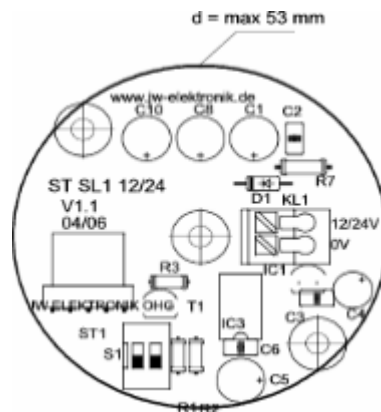

Einstellungen der Signalleuchte:

<u>DIP-Schalter 1</u>	<u>DIP-Schalter 2</u>	<u>Funktion</u>
OFF	OFF	Dauerlicht
ON	OFF	einfacher Blitz
OFF	ON	Blinklicht
ON	ON	achtfacher Blitz