

Stand: November 2007 – technische Änderungen vorbehalten.



LED Signalleuchte SL 1-60-NN-C

Elegante Signalleuchte in V2A Edelstahl. Haube aus schlagfestem Polycarbonat. Hohe Auffälligkeit durch Kontrastwirkung. Vier einstellbare Signalfunktionen (Dauerlicht, Blinklicht, einfacher und achtfacher Blitz). Beständig gegen Öl und zahlreiche Chemikalien. Elektronische Strombegrenzung und Überspannungsschutz. Einsetzbar als Zimmersignalleuchte, Warnanzeige an Rolltoren und Schranken, Besetzt-Anzeige, Störungsanzeige auf Schaltschränken, uvm. Direkte Ansteuerung durch SPS möglich.

NN: entspricht der Betriebsspannung, 12 = 12 VDC, 24 = 24 VDC

C: Angabe der Signalfarbe **RD**=ROT **GN**=GRÜN **YE**=GELB **BL**=BLAU **WT**=WEISS

Maße: Durchmesser 85 / 60 mm, Höhe 60 mm.


Betriebsspannung: 12 oder 24 VDC

Stromaufnahme: 12 VDC: 80 mA
24 VDC: 40 mA

Leuchtmittel: 12 LED. Lebensdauer ca. 100.000 Betriebsstunden

Schutzklasse: IP 54

Anschluss: Schraubklemmen.

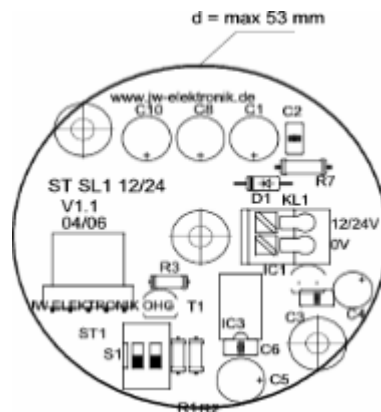

Einstellungen der Signalleuchte:

DIP-Schalter 1	DIP-Schalter 2	Funktion
OFF	OFF	Dauerlicht
ON	OFF	einfacher Blitz
OFF	ON	Blinklicht
ON	ON	achtfacher Blitz